

Daksteiger


De APW daksteiger is het ideale hulpmiddel bij werkzaamheden aan dakkapel en schoorsteen.

Snel te plaatsen op daken met een hellingshoek van 30 tot 60°.


Kan worden uitgebreid tot iedere gewenste lengte en breedte.

Voetligger - Vloerdrager


Deze kan direct aan het nokstuk worden gemonteerd, en bij verder uitbouwen aan de top- en middenligger, hierdoor kan men zelf de werkhoogte bepalen. De vloerdrager kan ook op meerdere niveau's tegelijk worden gebruikt.

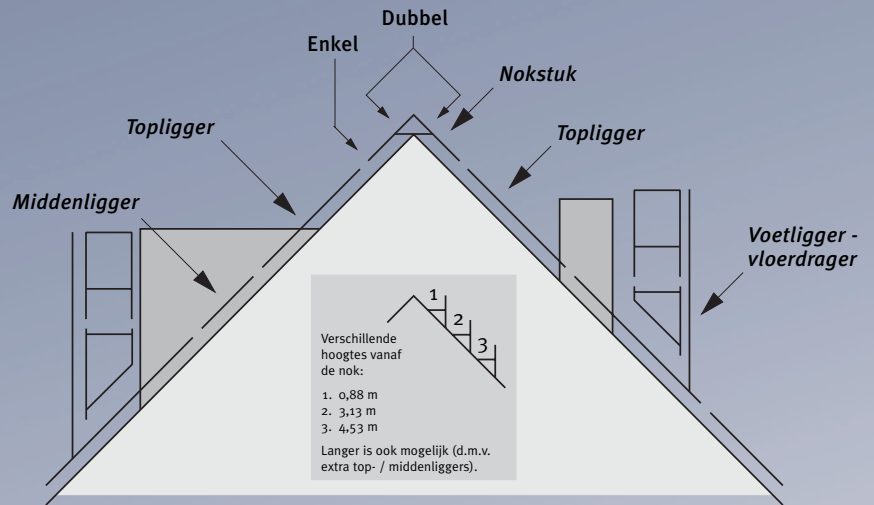

Nokstuk



Vloerdrager



Benodigde onderdelen:	Enkel	Dubbel
Nokstuk	2	2
Voetligger - vloerdrager	2	4
Middenligger (140 cm)	2	4
Topligger (225 cm)	2	4
Daksteigerslof	2	4
APW Leuningframe 75-2	2	4
Dubbele leuningschoor	1	2
Platform zonder luik L960	1	2
Draaikoppeling	4	8
Borgclip	12	24
Kantplankset	1	2

